




Серия PLVT1

Компактный цифровой термостат с возможностью управления тепловым насосом

5 типов режимов управления, большой ЖК дисплей

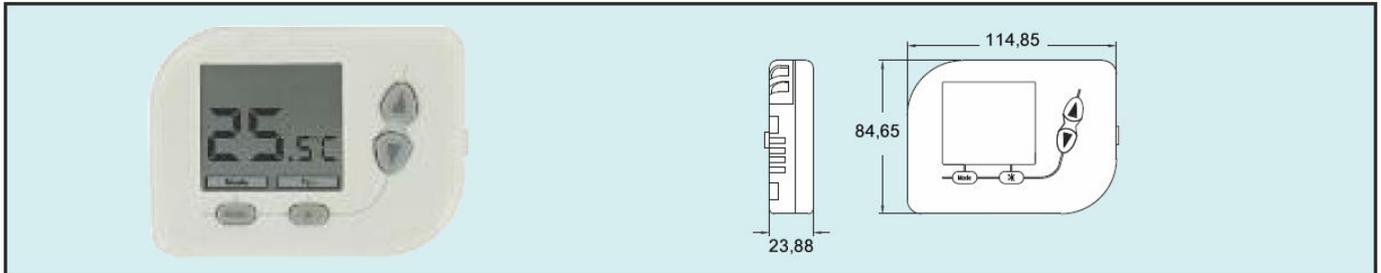

Компактный цифровой программируемый термостат с возможностью управления тепловым насосом модели PLVT1 непосредственно управляет небольшим бойлером, воздушным кондиционером, циркуляционным вентилятором и тепловым насосом в промышленных и жилых зданиях. Большой легкий для чтения ЖК дисплей показывает текущую температуру и режим работы. В случае отключения питания термостат может работать от двух батареек. Для того чтобы уменьшить необходимость переключения режимов для различных времен года, термостат может быть настроен на автоматическое переключение нагрева и охлаждения.

Модель PLVT1, Компактный цифровой термостат с управлением тепловым насосом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон:

Измерение: От 0 до 40 С.

Настройка:

Режим нагрев/охлаждение:

Настройка нагрев/охлаждение: От 5 до 35 С.

Режим авто:

Настройка нагрева: От 5 до 30 С.

Настройка охлаждения: От 10 до 35 С.

Точность: $\pm 0,5$ С.

Тип сенсора: Термистор NTC.

Разрешение: 0,5 С.

Требования к питанию: 24 В пост. тока $\pm 10\%$ или 2 x AAA щелочных батареи.

Выход: 1А при 24 В переменного тока при 50/60 Гц.

Температурные пределы:

Работа: От 0 до 50 С;

Хранение: От -5 до 50 С.

Вес: 127,6 г.

Официальные сертификаты: RoHS.