




Серия TH

Термогигрометр

Двухстрочный дисплей, компактный дизайн

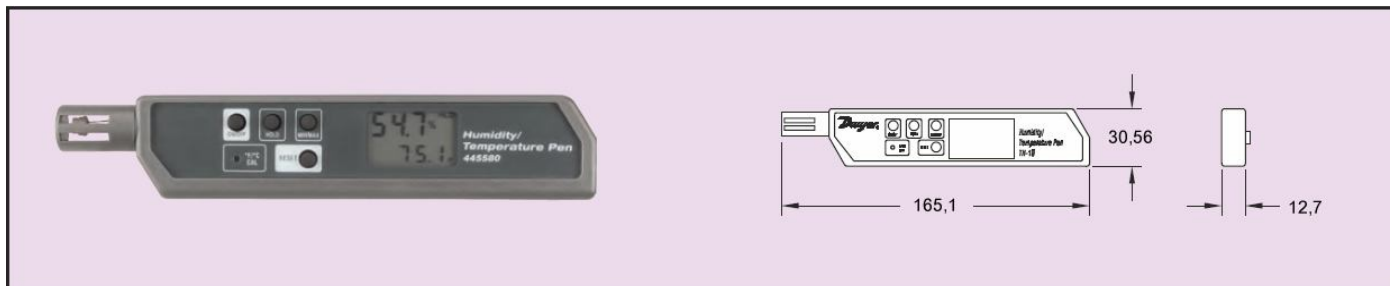

Термогигрометр серии TH **одновременно измеряет** температуру и относительную влажность. Это устройство имеет двухстрочный ЖК дисплей, выбираемые пользователем единицы измерений, функции MAX/MIN (макс/мин), переустановку и удержание показаний. Встроенная утилита самокалибровки позволяет выполнить калибровку в любом месте опциональную опорную калибровку относительной влажности. Модель TH-10 включает батарею и руководство по эксплуатации. В дополнительный комплект модели TH10K включены термогигрометрическое перо с калибровочными стандартами 33% и 75% относительной влажности, а также прочный виниловый футляр.

Модель TH-10, Термогигрометр

Модель TH-10K, Комплект термогигрометра

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TH-CAL, Калибровочные стандарты для 33% и 75% относительной влажности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон: Относительная влажность: От 10 до 90%; Температура: От 0 до 50 С.

Точность: Относительная влажность: $\pm 5\%$;
Температура: ± 1 С.

Дисплей: Двухстрочный, 3 цифры ЖК дисплей.

Разрешение: Относительная влажность: 1%;
Температура: 0,1 С.

Время отклика: Температура: 1 сек;
Относительная влажность: 1 мин при изменении на 80%.

Скомпенсированный температурный диапазон: От 0 до 50 С.

Требования к питанию: Литиевая батарея на 3 В (CR2032) (включена).

Вес: 65 г.

Официальные сертификаты: CE.

ПРИМЕНЕНИЯ

Измерение температуры и влажности в оранжереях, чистых комнатах, сушилках, HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха), пищевой, фармацевтической и текстильной промышленности.