# Установка для удаления накипи

## GDS-15-PH самостоятельно контролирует процесс удаления накипи, добавляя химию по мере необходимости

### GDS-15-PH – Удаление накипи

В прошлом, при использовании химии для удаления накипи приходилось полагаться на неэффективные насосы, которые при работе требовали постоянного внимания, что очень неудобно. Была большая потребность в системе, которая бы доставляла химию прямо в теплообменник теплового оборудования и контролировала эффективность удаления накипи. Уникальные особенности системы удаления накипи GDS-15-PH позволяют оператору легко удалить накипь, не позволяя теплообменному оборудованию зря тратить свою энергию. После подключения шлангов на входе и выходе вашей установки и теплообменника, химия и вода смогут свободно циркулировать. С помощью встроенного в контейнер насоса, процесс чистки проходит безконтактно. Установка автоматически контролирует уровень pH, разрушая накипь, добавляет химию по необходимости. Это позволяет оператору не контролировать всю систему, в то время как происходит очистка. Когда процесс будет завершен, отходы безопасно сливаются в канализацию.

**GDS-15-PH**

Система удаления накипи включает два 4,5 метровых шланга, дренажную емкость 58л,, pH зонд, 0.5 л pH probe storage solution, пять pH 7.01 калиброванных пакетов и пять 4.01 pH калиброванных пакетов.

### Особенности:

- Кислотостойкий насос и фитинги
- Монитор уровня pH
- 114 л/мин быстрый рециркулярный насос
- Удобная контрольная панель, для наблюдения за процессом
- Несколько входных и выходных клапанов для рециркуляции
- 58 литровый дренажный бак для закрытой системы
- Автоматический насос для химии

### Приложения:

- Котлы и водонагреватели
- Предварительные фильтры
- Парогенераторы
- Пластины и оболочки теплообменников
- Кондиционеры и чиллеры
- Змеевики и устройства водяного охлаждения
- Масляные радиаторы, пресс-формы и экструдеры баррелей для машин литья под давлением

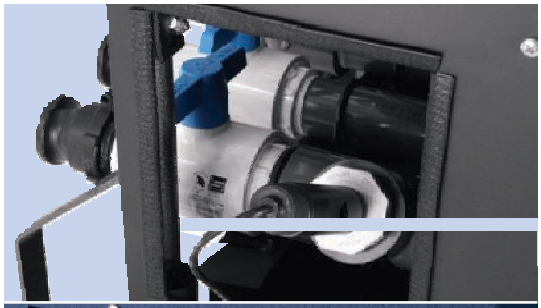

| Спецификация | GDS-15-PH |
|---|---|
| Мощность мотора | 3/4 л.с. |
| Входная мощность | 5.5 amps, 230 V, 50 Hz |
| Кабель питания | 6,4 м', 14-3 |
| Давление воды на выходе | 30 feet of head at 30 GPM |
| Насосы | основной центробежный насос и объемные диафрагменные химически насосы |
| Дренажный бак | 58 литров |
| Размеры, см | 122 высота x 66ширина x 84 глубина |
| Вес | 57 кг (без жидкости) |