# Продолговатые термокарманы, конический корпус, с резьбовым соединением, NP250

## Серия W50, W60

9 - Термокарманы

Номинальное давление: 3600 psi при 752°F (250 бар при 400°C).
Температура среды процесса: -328...+1112°F (-200...+600°C), для станд. материалов.
Полная длина: макс. 40" (1000 мм).
Материал : прутковая заготовка из нерж. ст. AISI 316 (Код 4), AISI 316L (Код 5).
Специальные материалы: прутковая заготовка из материала Монель 400, Hastelloy C276, Сплав 825, Сплав 625, Дуплекс SAF 2205, Дуплекс SAF 2507 .

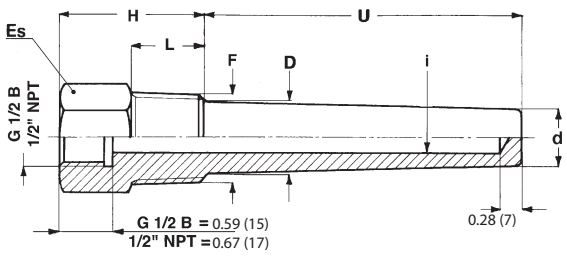


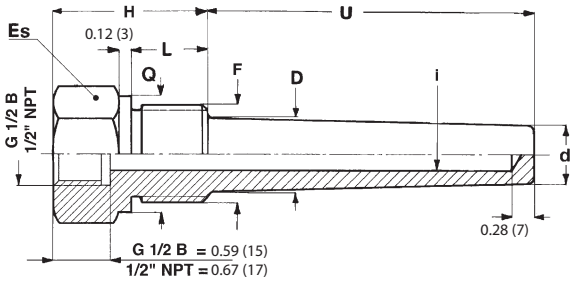


Размеры : дюймы (мм)

| Мод. | Es. | F | i | D | d | H | L | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W52 | 1.06 (27 )(1) | 53M 3/4" NPT | 0.28-0.31-0.35 (7 - 8 -9) | 0.91 (23) | 0.71 (18) | 1.81 (46) | 0.79 (20) | - |
| | | | 0.39-0.47 (10 - 12) | | 0.83 (21) | | | |
| W53 | 1.42 (36) (2) | 63M 1" NPT | 0.28-0.31-0.35 (7 - 8 -9) | 1.14 (29) | 0.71 (18) | 2.01 (51) | 0.98 (25) | - |
| | | | 0.39-0.47 (10 - 12) | | 0.83 (21) | | | |
| | | 51M G 3/4 B | 0.28-0.31-0.35 (7 - 8 -9) | 0.91 (23) | 0.71 (18) | 1.81 (46) | 0.79 (20) | 1.25 (31,7) |
| | | | 0.39-0.47 (10 - 12) | | 0.83 (21) | | | |
| W54 | 1.61 (41) | 61M G 1 B | 0.28-0.31-0.35 (7 - 8 -9) | 1.14 (29) | 0.71 (18) | 2.01 (51) | 0.98 (25) | 1.54 (39) |
| | | | 0.39-0.47 (10 - 12) | | 0.83 (21) | | | |

(1) Для длины вставки > 16" (400 мм) и/или специальный материал: прутковая заготовка ø 1.18 (30мм) с замком 0.94" (24 мм).

(2) Для длины вставки > 28" (700 мм) и/или специальный материал : прутковая заготовка ø 1.38 (35мм) с замком 1.06" (27 мм).




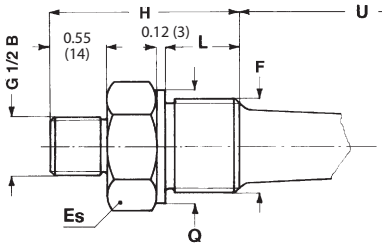


Размеры : дюймы (мм)

| Мод. | Es. | F | i | D | d | H | L | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W62 | 1.06 (27 )(1) | 53M | 0.28-0.31-0.35 (7 - 8 -9) | 0.91 (23) | 0.71 (18) | 2.24 (57) | 0.79 (20) | - |
| | | 3/4″ NPT | 0.39-0.47 (10 - 12) | | 0.83 (21) | | | |
| W63 | 1.42 (36) (2) | 63M | 0.28-0.31-0.35 (7 - 8 -9) | 1.14 (29) | 0.71 (18) | 2.44 (62) | 0.98 (25) | - |
| | | 1″ NPT | 0.39-0.47 (10 - 12) | | 0.83 (21) | | | |
| | | 51M | 0.28-0.31-0.35 (7 - 8 -9) | 0.91 (23) | 0.71 (18) | 2.24 (57) | 0.79 (20) | 1.25 (31,7) |
| | | G 3/4 B | 0.39-0.47 (10 - 12) | | 0.83 (21) | | | |
| W64 | 1.61 (41) | 61M | 0.28-0.31-0.35 (7 - 8 -9) | 1.14 (29) | 0.71 (18) | 2.44 (62) | 0.98 (25) | 1.54 (39) |
| | | G 1 B | 0.39-0.47 (10 - 12) | | 0.83 (21) | | | |

(1) Для длины вставки > 16″ (400 мм) и/или специальный материал: прутковая заготовка ø 1.18 (30мм) с замком 0.94″ (24 мм).

(2) Для длины вставки > 28″ (700 мм) и/или специальный материал : прутковая заготовка ø 1.38 (35мм) с замком 1.06″ (27 мм).

## ОПЦИИ

| | |
|---|---|
| P02 - | Работа с кислородом |
| E30 - | Сертификат NACE MR0103 - MR0175 (ISO15156) |
| TC1 - | Пробка и цепочка (1) |
| NIP - | Ниппель с соединением (1) |
| CVK - | Расчет Von Karman Trail (1) |

(1) Чертежи и детали в листе данных "Информация по термокарманам".

| i | |
|---|---|
| 070 - | ø 0.28 (7) |
| 080 - | ø 0.31 (8) |
| 090 - | ø 0.35 (9) |
| 100 - | ø 0.39 (10) |
| 120 - | ø 0.47 (12) |

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

| Раздел | Модель | Материал | Присоединение прибора | Присоединение процесса | Отверстие для вставки | Длина вставки | Размер удлинения | Опции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | W52 | 4 | 41F - G 1/2 | 51M | 070 | | | P02...CVK |
| | W53 | 5 | 43M - 1/2 NPT | 61M | 080 | | | |
| | W54 | | 41M - G 1/2 B | 53M | 090 | | | |
| | W62 | | | 63M | 100 | | | |
| | W63 | | | | 120 | | | |
| | W64 | | | | | | | |




NUOVA FIMA S.p.A. - www.nuovafima.ru
P.O. BOX 58 - VIA C. BATTISTI 59 - 28045 INVORIO (NO) ITALY
TEL. +39 0322 253200 - FAX +39 0322 253232
телефон: +7 (495) 5438854 - факс: +7 (499) 6126929



R83 - 08/08

iNuova Fima оставляет за собой право вносить изменения на любой стадии по своему усмотрению с целью усовершенствования продукции. Обновленные описания продуктов доступны на сайте: www.nuovafima.com